




Lux Powerprof

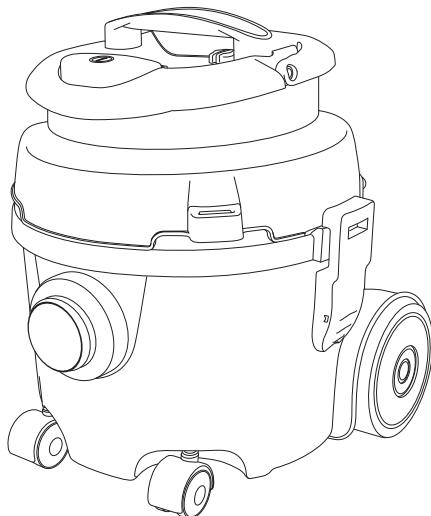

Manuale d'uso

- Non utilizzare il prodotto se risulta danneggiato o rotto.
- Controllare regolarmente integrità dei componenti elettrici per verificare che non vi siano difetti. Se si riscontrano danneggiamenti al cavo di alimentazione elettrica, al tubo o all'impugnatura elettrica, ai contatti elettrici o ad altre parti elettriche provvedere subito alla sostituzione.
- Non pulire mai con acqua o detergenti liquidi l'aspirapolvere e tutte le sue parti elettriche, in particolare i collegamenti elettrici.
- Utilizzare la presa presente sull'aspirapolvere solo per la connessione per gli accessori Lux, citati in questo manuale di istruzioni.
- Non lasciare il cavo di alimentazione elettrica dell'aspirapolvere collegato alla presa di corrente quando questo non è in uso.
- Manutenzione e riparazione possono essere effettuate solo dal personale autorizzato Lux. Utilizzare solo ricambi e accessori Lux ORIGINAL.
- Non manomettere mai le parti elettriche, la manutenzione può essere fatta solo da personale qualificato Lux.

Istruzioni di sicurezza per le spazzole a motore

- Utilizzare la spazzola elettrica solo per aspirare la polvere e le sostanze secche in ambiente domestico.
- Non utilizzare la spazzola elettrica su persone o animali.
- Fate attenzione che i capelli, le dita, parti di tessuto e capi di abbigliamento o simili non vengono mai a contatto con il rullo rotante della spazzola elettrica.
- Non toccare il rullo della spazzola con le dita quando questa è in funzione e connessa all'unità.
- Per impedire l'usura del rullo della spazzola elettrica tenerla in movimento durante il funzionamento.
- Non usare la spazzola elettrica sul cavo di alimentazione principale, in quanto lo potrebbe danneggiare.

Garanzia

- La garanzia è valida solo nel caso in cui si usino componenti e parti ORIGINALI Lux.
- Le riparazioni effettuate durante il periodo di garanzia devono essere fatte esclusivamente da personale autorizzato Lux.
- Danni al motore causati da infiltrazioni di acqua non sono coperti dalla garanzia.
- Sacchetti per la polvere e filtri sono prodotti usa e getta, non usarli mai piu' di una volta poiché la chiusura dei pori del materiale filtrante puo' danneggiare l'aspirapolvere.
- La garanzia prolungata è valida solo quando i sacchetti ed i filtri sono regolarmente cambiati come da indicazioni e sostituiti con consumabili ORIGINALI Lux.



Congratulazioni per aver scelto Lux POWERPROF, il sistema di pulizia di prima classe. Prima di utilizzare l'apparecchio vi preghiamo di leggere attentamente il seguente manuale d'istruzioni e conservarlo per eventuali riferimenti futuri.

Descrizione

- A. Cavo elettrico
- B. Pedale d'accensione ON/OFF
- C. Pedale per la regolazione di potenza
- D. Coperchio superiore
- E. Connettore per tubo flessibile
- F. Maniglia
- G. Spazzola per pavimenti
- H. Pennello combinato

POWERPROF Royal Standard Set

- I. Tubo flessibile - standard
- J. Tubo telescopico - standard

POWERPROF Royal Electro Set

- K. Tubo flessibile - elettrico
- L. Tubo telescopico - elettrico

Optional

- M. Spazzola a motore PB POWERPROF
- N. Spazzola per imbottiti PL 1
- O. Lancia per angoli e fessure
- P. Corona setolata per caloriferi

Assemblaggio

1 Inserire il tubo flessibile nell'apposito connettore posto sull'apparecchio. **2** Inserire la maniglia del tubo flessibile all'apposito tubo telescopico. **3** Collegare il tubo telescopico alla spazzola per pavimenti. **4** Per estendere la lunghezza del tubo telescopico, premere l'apposito pulsante verso il basso, per ridurne l'estensione premere il tasto sottostante verso l'alto. **5** Collegare la spina di corrente alla presa.

Istruzioni d'uso

6 Mettere in funzione l'apparecchio mediante l'apposito tasto al pedale d'accensione/spegnimento ON/OFF. **7** Per regolare manualmente il livello di potenza dell'aspirazione mediante l'apposito tasto al pedale. **8** La spazzola puo' essere regolata manualmente per aspirare pavimenti duri spostando il pedale all'indietro. **9** La spazzola puo' essere regolata manualmente per aspirare moquette e tappeti spostando il pedale in avanti. **10** Utilizzare il pennello combinato dal lato della setola/pennello per effettuare la spolveratura delle superfici. **11** Utilizzare il pennello combinato dal lato delle apposite alette di regolazione, per l'aspirazione di imbottiti e tendaggi

12 Collegare la spina del cavo elettrico dell'apparecchio dalla presa di alimentazione elettrica. **13** Aprire il coperchio superiore sollevandolo, dopo aver prima rilasciato il sistema di bloccaggio. **14** Per sostituire il sacchetto polvere, rimuovere il dispositivo di bloccaggio estraendolo. Sostituire il sacchetto polvere e fissarlo mediante il dispositivo di bloccaggio. **15** Sostituire il filtro HEPA solo con filtri Lux ORIGINALI, prestando attenzione ad inserirlo nella corretta posizione. **16** Chiudere il coperchio e fissarlo con l'apposito gancio.

Manutenzione del Micro filtro nel Powerprof Classic

17 Aprire il coperchio superiore sollevandolo. **18** Aspirare e pulire accuratamente il filtro prima di reinserirlo nell'apposito alloggiamento.

Dopo l'utilizzo

19 Spegnere l'apparecchio, disinserire la spina dalla presa di alimentazione elettrica. Avvolgere il cavo. Riporre sempre Lux POWERPROF in un luogo fresco e asciutto.

Dati tecnici

Doppio isolamento CE, conforme alle direttive EU per la certificazione CE. Sicurezza certificata IEC335-1 e 335-2-2..

Marca		Lux
Modello		POWERPROF
Classe di efficienza energetica ¹		B
Assorbimento di energia annua ²	kw/year	33,8
Classe di efficacia per la pulizia dei tappeti con spazzola PB Powerprof		A
Classe di efficacia per pulizia di superfici con spazzola per pavimenti duri ³		B
Classe di riemissione polvere		A
Livello di rumorosità acustica ⁴	dB	67
Livello di rumorosità acustica ⁵	dB	74,4
Livello di rumorosità acustica ⁶	dB	75,8
Potenza nominale ⁷	W	1'000
Dimensioni	cm	57,5 x 25 x 23,5
Peso	kg	6,2
Raggio operativo	m	18

¹: secondo le impostazioni descritte:

- Spazzola elettrica PB Powerprof per tappeti
- Spazzola per pavimenti duri

²: Consumo di energia elettrica durante il funzionamento (in modalità di massima potenza)

³: Con setole chiuse

⁴: corpo macchina

⁵: con spazzola per pavimenti duri

⁶: con PB Powerprof

⁷: Al massimo livello di potenza



Questo simbolo sul prodotto indica che esso non può essere smaltito come un normale rifiuto domestico. Può essere smaltito portandolo o presso un centro Lux o presso un punto di reciclo di attrezzature elettriche ed elettroniche. Assicuratevi che il prodotto sia smaltito correttamente, anticipando possibili conseguenze negative sia per l'ambiente che per la salute umana.